



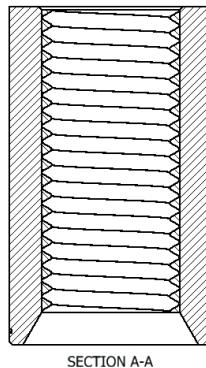

COUPLEUR STANDARD GAMME PI

D 33 FR Ind. E

11/10/2023

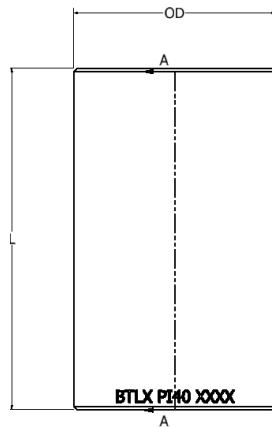

Les coupleurs gamme Pi, breveté internationalement, s'adapte à tous les systèmes de liaisons d'armatures (LS, LSR, LCE et LER).

Référence	Diamètre de la barre		Ø extérieur OD (mm)	Longueur L (mm)	Poids (Kg)	Couleur
	Métrique (mm)	ASTM				
BTLX PI12	12	°	20	33	0.05	
BTLX PI14	14	°	22	38	0.06	
BTLX PI16	16	#5	25	46	0.08	
BTLX PI19	19	#6	30	50	0.14	
BTLX PI20	20	°	30	55	0.14	
BTLX PI26	25-26	#8	40	68	0.33	
BTLX PI28	28	#9	43	74	0.45	
BTLX PI32	30-32	#10	50	81	0.62	
BTLX PI36	36	#11	55	91	0.86	
BTLX PI#12	38	#12	57	100	0.95	
BTLX PI40	40	°	62	100	1.20	
BTLX PI#14	43	#14	65	108	1.41	