




ANCRAGE GAMME API

D 39 FR Ind. F

11/10/2023

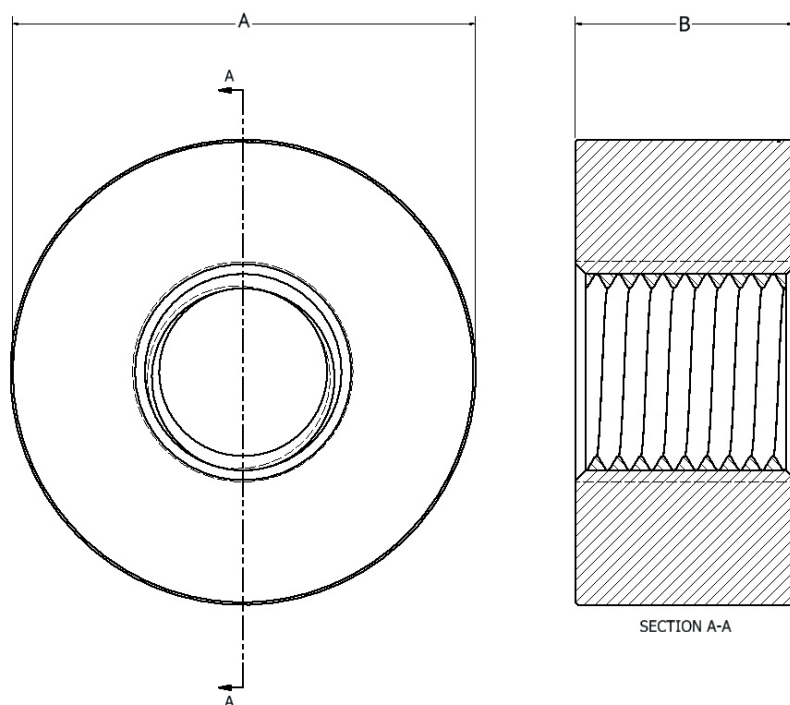

Les ancrages sont une alternative aux barres crossées dans les zones à forte concentration d'armatures.

Références	diamètre de la barre (mm)	A-Externe Ø (mm)	B-épaisseur (mm)	Poids (mm)	Surface nette (mm2)	Ratio de surface
BTLX API12	12	30	12	0.06 Kg	535	4.73
BTLX API14	14	34	14	0.08 Kg	681	4.42
BTLX API16	16	38	16	0.11 Kg	835	4.16
BTLX API20	20	48	20	0.23 Kg	1357	4.32
BTLX API26	25	60	25	0.44 Kg	2073	4.22
BTLX API32	32	75	32	0.89 Kg	3343	4.16
BTLX API40	40	95	40	1.80 Kg	5426	4.32



ANCRAGE GAMME APISL

D 65 FR Ind. G


11/10/2023

FICHE TECHNIQUE

MISE EN OEUVRE

MACHINE

RÉFÉRENCES

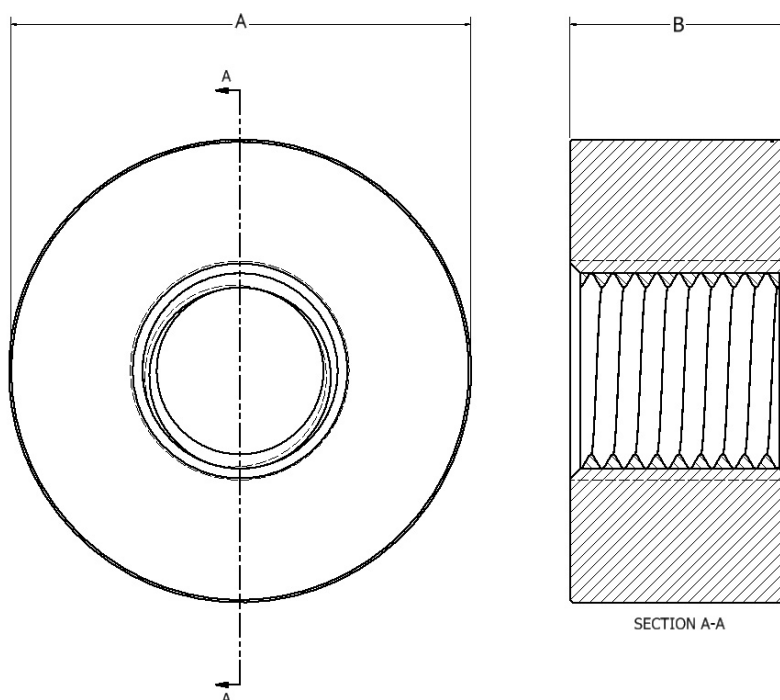

Les ancrages sont une alternatives aux barres crossées dans les zones à forte concentration d'armatures.

Référence	Diamètre barre (mm)	A - Externe ø (mm)	B - Epaisseur (mm)	Poids	Surface nette (mm²)	Ratio de surface
BTLX APISL 12	12	40	12	0.11 Kg	1085	9.59
BTLX APISL 14	14	46	14	0.16 Kg	1435	9.32
BTLX APISL 16	16	55	16	0.27 Kg	2077	10.33
BTLX APISL 20	20	65	20	0.47 Kg	2866	9.12
BTLX APISL 26	25-26	85	25	1.00 Kg	4920	10.02
BTLX APISL 32	30-32	105	32	1.95 KG	7584	9.43
BTLX APISL 40	40	130	40	3.74 Kg	1161	9.24

Tolérance de +/- 0.3 mm, et un chamfrein à l'intérieur du filetage
ET NON PAS sur le diamètre extérieur