



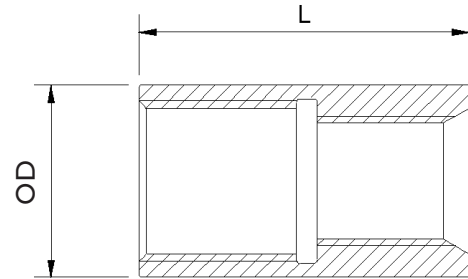

COUPLEUR REDUCTION GAMME PI

Fiche Technique

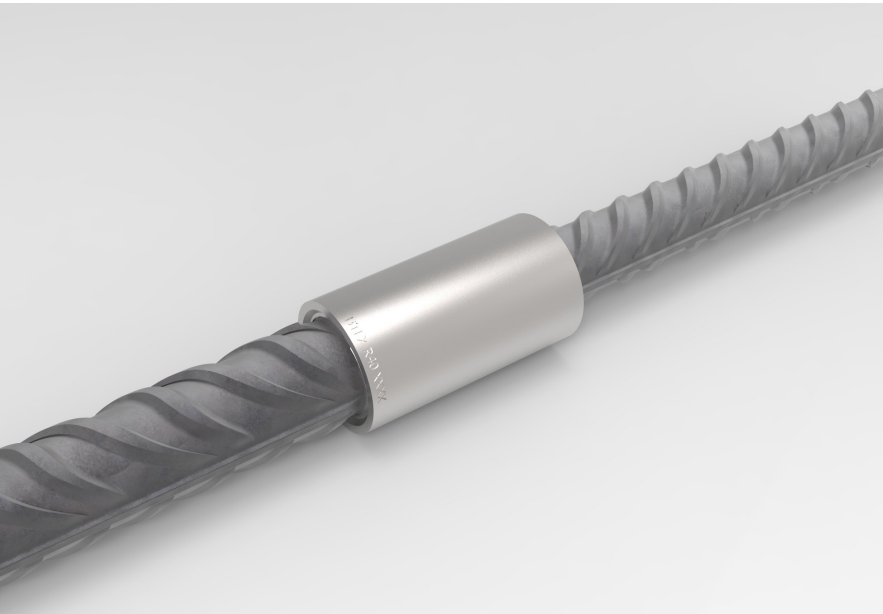

Quand il y a besoin de connecter des armatures de diamètre différents, le coupleur reduction est la solution idéale par sa flexibilité.

Ref	Ø barre (mm)	Externe Ø OD (mm)	Longueur L (mm)	Poids (Kg)
RPI 20/16	20/16	30	54	0.11 Kg
RPI 25/20	25/20	40	65	0.29 Kg
RPI 32/26	32/25	45	78	0.52 Kg
RPI 36/32	36/32	55	91	0.92 Kg
RPI 40/32	40/32	55	94	0.95 Kg